

RV系列闪蒸罐

描述

闪蒸罐是任何乏汽回收系统中最主要的组成设备。在所有的蒸汽工厂中，高压冷凝水进入闪蒸罐，压力降低，因此闪蒸出部分低压蒸汽；这些闪蒸蒸汽可以用在制程设备或加热系统中。

主要特点

特殊的尺寸及安装方式可根据要求提供。

可选项： 全不锈钢罐体；

挂耳式（或支座式）

使用工况： 高压冷凝水；

锅炉余热回收系统；

型号： RV...A/S;RV...L/S-碳钢罐体；

RV...A/SS;RV...L/SS-不锈钢罐体；

（A-挂耳式；L-支座式）

规格： RV06, RV08, RV12, RV16 和 RV18

（特殊规格可定做，最大可至RV30）

接管： 法兰连接 EN 1092-1 PN16/PN25；

特殊法兰连接备询

安装： 立式安装；水平进口，水平出口；

水平进口，竖直出口 详细见装配图


*PMO-饱和蒸汽最大运行压力

最小运行温度：-10℃；设计代码：见装配图


选型：

必须得知疏水阀的压力或锅炉余热回收系统中锅炉的压力，闪蒸蒸汽压力（设计的或现有的）和高压冷凝水的流量，才可正确选型。

蒸汽闪蒸回收系统中需要的其他附件：蒸汽疏水阀，安全阀，压力表，减压阀等，我公司均可提供。

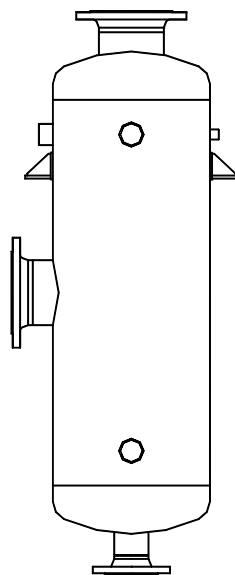

RV...A

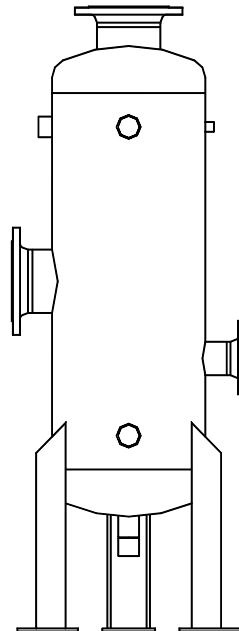

RV...L

CE 认证:

此产品设计用于水蒸气，空气或其他气体；符合欧洲议会

和理事会指令 97/23/EC PED 第二章之规定；符合中国

国家质量技术监督局颁布的 GB150-1998《钢制压力容器》。

CE MARKING		
GROUP 2 GASES CATEGORIES		
RATING	SIZE	CAT.
PN16	RV06	2
	RV08	2
	RV12	3
	RV16	3
	RV18	3

APPROXIMATE DIMENSIONS (mm)																	
FLANGED EN 1092-1 - ANSI																	
MODEL	A	A1	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	I1	d1	d2	d3	d4	WGT Kg
RV 06	1400	1200	185	170	800	600	635	50	50	50	853	-	3/4"	2"	1/2"	1"	80
RV 08	1500	1300	210	220	810	610	645	80	80	50	908	-	1"	2"	1/2"	1"	125
RV 12	1540	1340	265	325	830	630	660	100	100	50	908	-	1 1/2"	2"	1/2"	1"	195
RV 16	1660	1460	310	410	930	730	725	150	150	80	990	-	1 1/2"	2"	1/2"	1 1/2"	290
RV 18	1610	1410	330	460	965	765	755	150	150	80	-	485	2"	2"	1/2"	1 1/2"	385

Consult factory for certified dimensions. Dimensions subject to change without notice.

Other sizes can be supplied on request.

